



東洋電梯工業股份有限公司

DONG

東洋電梯



DONG YANG ELEVATOR

穩健經營·踏實成長

東洋電梯秉持『誠意、品質、服務』的信念,專營各種昇降電梯,從設計、製造、銷售、按裝至保養。本公司自成立以來業務成長快速,需求多樣化,產品不斷的推陳出新,以生產平穩、舒適、快捷、靜音的高性能產品來服務客戶,已在業界嶄露頭角,為國內優秀廠商之一。

堅持穩健經營、品質優良、物美價廉的產品,並以全套服務系統 (售前服務,工程期間服務及售後服務)與工地全程配合,準時 完工,強化品質及效率是東洋電梯做為對客戶的堅定承諾。

東洋電梯的服務品質為:

一、售前服務

- 1. 電梯估價。
- 2. 各種電梯規劃及設計。
- 3. 電梯計劃圖面及目錄提供。
- 4. 電梯各項資詢服務及CNS法規解答

二、工程期間服務

- 1. 工地施工期間專人配合現場。
 - (1)昇降坑及乘場尺寸丈量確定及鋼索孔預留等工作,避免錯誤 造成營造或業主損失。
 - (2)於需配合之事項,主動協調工地營造、機電等相關人員,減輕業主負擔。
 - 2. 積極配合工地各項工安衛生管理及人員保險,避免意外事件 發生。配合工程進度如期完工,並在預定時間內取得合格證 (昇降設備安全協會或勞委會均可如期配合),不因電梯合 格證延誤,造成貴方各進度延後。

三、售後服務

- 電梯驗收完成後免費保固壹年,保固期間每月派員定期保養檢查。
- 2.365天24H叫修服務(夜間、假日均有內、外勤人員服務)。
- 3. 保證維修處理時效:
 - (1)電梯故障-2H內人員到場處理。
 - (2)本公司承製電梯一律向產險公司投保電梯責任意外保險

面對日新月異的不斷挑戰,東洋電梯配合尖端的電腦科技,以符合業界高水準的要求,有效的控制電梯的起動,加減速,停止,並可獲得最平穩、舒適、精確的控制效果,所以贏得客戶長期信賴。

DIX

DONG YANG ELEVATOR

梯廂設計・力求完美

我們對於電梯,就如同您對待自已的轎車一般,要求安全、舒適,追求性 能也在乎美觀。



DY-201

天 花 板	鋼板烤漆,附透光壓克力及幾何造型式樣
燈 光	環型日光燈照明加崁燈
壁板與內門	彩妝鋼板(色樣可另選)
袖壁與出入口柱	彩妝鋼板或髮紋不銹鋼
	(材質可另選)
腳踢版	髮紋不銹鋼板
地板	PVC硬質塑膠地磚
門艦	硬質鋁合金
通風設備	附導風罩之橫流式風扇,採側面通風方式

DY-202


天花板	鋼板烤漆,附透光壓克力及幾何造型式樣
燈 光	環型日光燈照明加崁燈
壁板與內門	髮紋不銹鋼板 (加價選擇)
袖壁與出入口柱	髮紋不銹鋼板
腳踢版	髮紋不銹鋼板
地 板	PVC硬質塑膠地磚
門檻	硬質鋁合金
通風設備	附導風罩之橫流式風扇,採側面通風方式





高雅新穎天花板

標準選擇

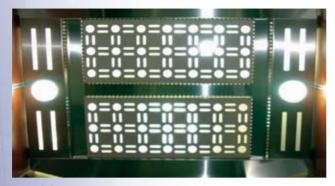

DY-301



DY-302



DY-303



DY-304



DY-305

加價選擇



DY-306



DY-307



DY-308



DY-309



DY-30A



乘廂·乘場按鈕指示器

尊重人性・完全清晰

進出電梯的人群,都將到達不同的目的地,尊重人性,讓電梯的操作更加容易,

指示器更加清晰,讓您輕鬆到達目的地。





DY-404



DY-405



PONG YANG ELEVATOR 客梯出入口門

重視內涵,更別忽略了門面!以各式材質,造就尊貴氣派、典雅莊重的梯門,並以不銹鋼髮紋處理門框,讓你大樓電梯,能擁有與眾不同的門面。



DY-501

門框: 寬斜附幕板型(髮紋不銹鋼)(加價選擇) 門: 中央對開式(髮紋不銹鋼)(加價選擇) (鋼板烤漆)



DV-503

門框:寬斜型(加價選擇)

門: 中央對開式(髮紋不銹鋼)(加價選擇) (鋼板烤漆)



DY-502

門框:標準小型門框(髮紋不銹鋼) 門: 中央對開式(髮紋不銹鋼)(加價選擇) (鍋板烤漆)



DY-504


門框:寬斜型(加價選擇)


門: 中央對開式(髮紋不銹鋼)(加價選擇)

(鋼板烤漆)



鋼索牽引式

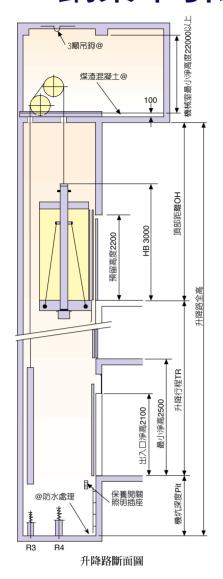

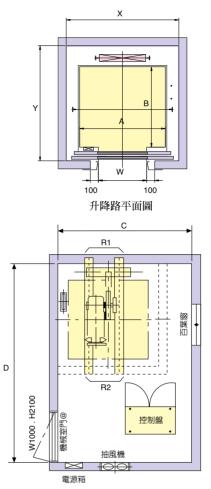

機械室平面圖

頂樓高度(OH)及機坑深度(PIT)

速度項目	60	90	105
頂樓高度 OH	4450	4650	4850
機坑深度 PIT	1550	1850	2150

主要規格


單位(mm)

	規格			R	寸 (mm)		反力	(kg)	
容量	開門方式	 速度	出入口	車廂内	升降路			坑底	
CAP - kgs	DOOR	M / MIN	W	AxB	XxY	CxD	R1 / R2	R3 / R4	
P6 - 450	CO	60	800	1400 x 850	1800 x 1450	2100 x 3200	3650 / 2100	4450 / 3750	
P8 - 550	со	60	800	1400 x 1030	1800 x 1650	2100 x 3400	4100 / 2350	5050 / 4200	
P6 - 550	CO	90 / 105	800	1400 X 1030	1900 x 1700	2200 x 3400	4300 / 2450	6500 / 5450	
P9 - 600	со	60	800	1400 x 1100	1800 x 1700	2100 x 3600	4400 / 2500	5400 / 4450	
P9 - 600	CO	90 / 105	800	1400 X 1100	1900 x 1750	2200 x 3600	4450 / 2450	6500 / 5350	
P10 - 700	со	60	800	1400 × 1250	1800 x 1850	2100 x 3600	4750 / 2700	5700 / 4600	
F 10 - 700	CO	90 / 105	800	1400 x 1250	1900 x 1900	2200 x 3600	5100 / 2950	7650 / 6250	
P11 - 750	60	60	000	000	1400 x 1350	1800 x 1950	2100 x 3700	5200 / 3050	6500 / 5300
P11 - 750	co	90 / 105	800	1400 X 1350	1900 x 2000	2200 x 3700	5350 / 3050	8250 / 6750	
P12 - 800	со	60	900	1400 x 1400	2000 x 2000	2300 x 3800	5750 / 3250	7050 / 5750	
P 12 - 000	CO	90 / 105	900	1400 X 1400	2050 x 2050	2400 x 3800	5900 / 3350	8950 / 7300	
P13 - 900	со	60	000	900	1600 x 1350	2100 x 2000	2400 x 4000	5900 / 3400	7300 / 5800
F 13 - 900	CO	90 / 105	900	1000 X 1330	2200 x 2050	2500 x 4000	6100 / 3500	9200 / 7400	
P15 - 1000	со	60	900	1600 x 1500	2100 x 2150	2400 x 4200	6200 / 3400	7450 / 5800	
F 13 - 1000	CO	90 / 105	900	1000 X 1300	2200 x 2200	2500 x 4200	6550 / 3600	9500 / 7450	
P17 - 1150	со	60	1000	1800 x 1500	2300 x 2150	2600 x 4200	7400 / 4400	9100 / 6450	
1 17 - 1150		90 / 105	1000	1000 X 1000	2400 x 2200	2700 x 4200	7600 / 5000	13300 / 9000	
P20 - 1350	со	60	1000	1800 x 1700	2300 x 2400	2600 x 4400	7800 / 5100	10350 / 7400	
1 20 - 1330		90 / 105	1000	1000 x 1700	2400 x 2450	2700 x 4500	8000 / 5600	15150 / 10350	

N;X

DONG YANG ELEVATOR

無機房CO一般型電梯

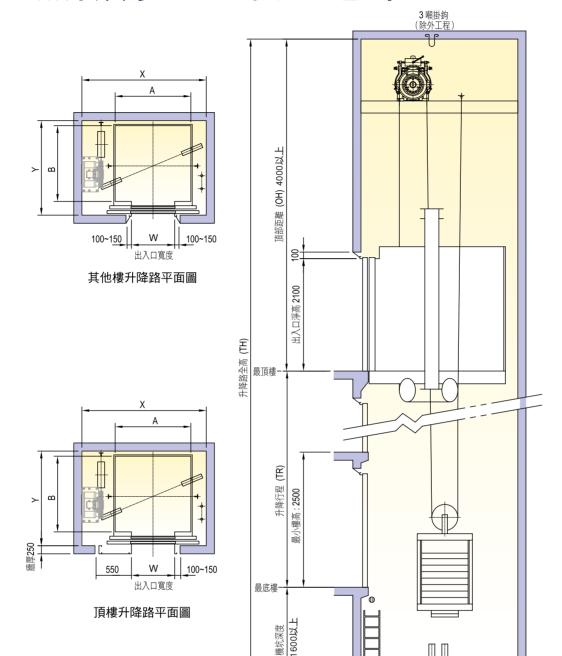


升降路斷面圖

型式 MODEL	載重 KG	速度 SPEED	門開 W x H	梯廂 A×B×H	升降道 ××Y	頂樓 OH	機坑 PIT
8人	550	45 / 60	800X2100	1400X1030 X 2250	2300X1550	4000以上	1600
10人	700	45 / 60	800X2100	1400X1250 X 2250	2300X1600	4000 以上	1600
12人	800	45 / 60	900X2100	1400X1400 X 2250	2300X1800	4000以上	1600
15人	1000	45 / 60	900X2100	1600X1500 X 2250	2500X1900	4000以上	1600



家庭電梯剖面圖及平面圖

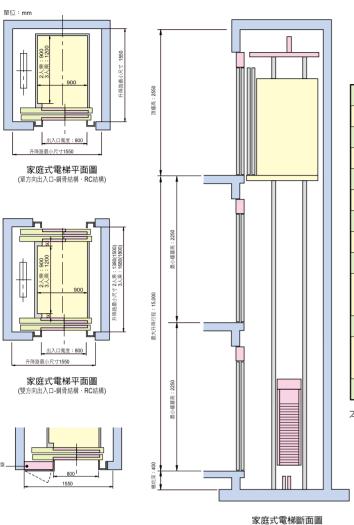

用途	個人住宅用						
驅動方式	鋼索式						
載重量	2人座(140kg)	3人座(200kg)					
電源	單相220V(馬達用),照明用是	110V 60HZ					
馬達容量	1.5kw						
最大停止樓層處	5處						
最大升降行程	15公尺						
額定速度	JIS:20m/分 CNS:12m/分						
門扇的驅動方式	2扇門側開啟式(電動)						
車廂內尺寸(mm)	900 (門口寬度) X 900 (深度) 900 (門口寬度) X 1200 (深度 X 2000 (高度)						
出入口尺寸(mm)	800(寬度)X 1900(高度)						
升降路空間尺寸(mm) (單方向出入口的時候)	鋼骨結構・RC結構 1550(寬度)X 1200(深度) 鋼骨結構・RC結構 1550(寬度)X 1600(深度)						
備註		可使用自走式輪椅					


本公司種類齊全,其他各項規格請洽本公司業務部。

家庭電梯出入口

「四角窗」規格,配置了8個四角窗,具有傳統的清爽與穩重,使人感覺親切而 暢快。本規格是一種歷久彌新的設計,接受度高且可與各種建物造型設計搭配 之優雅款式。



DY-801

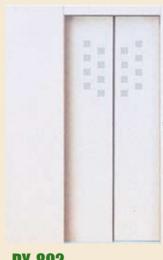

DY-802




DY-803



醫院用電梯

醫院用電梯以體貼的心,人性化的設計,使病 患進出平順,絲毫沒有加速的不舒服感。以溫 馨的色彩規劃整體的車廂造型,是一部有安全 感、有智慧的東洋電梯。

- ■精準的按裝,精密的操控系統,使乘客不會有感覺 加速時拉力,減速時無拋出感,行駛中無抖動。
- ■整體的車廂造型及溫馨的色彩,不會有冷冰冰的感覺,而是有活力、有智慧的東洋電梯。

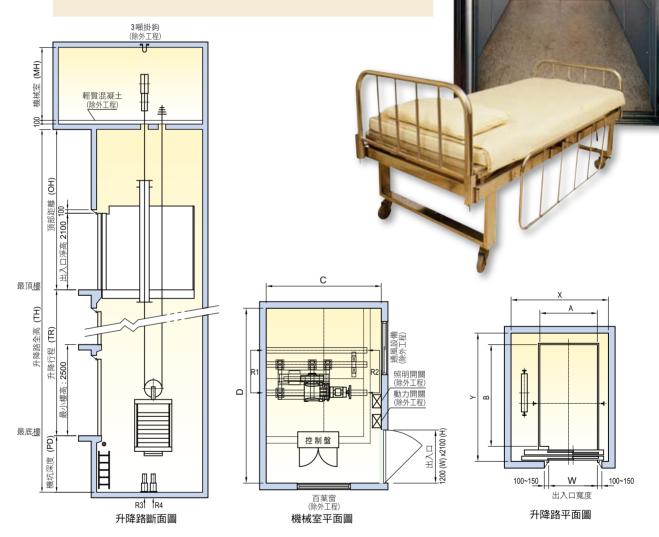

規格							尺 .	寸 (mm)				
型式 (type)	載重 (kg)	乘人數 (p)	開門方式 (door)	速度 (m/min)	馬達 (kw)	出入口 W	車廂 A×B	升降路 X×Y	機械室	頂部距離 OH	機坑深度	機械室高度 MH
				45	5.5			2050×2900		4250	1250	2000
EB-750	750	11	2S	60	7.5	1100	1300×2300	2050×2900	2600×4600	4450	1550	2000
				90	11			2150×2950		4600	1850	2200
				45	7.5			2300×2900		4250	1250	2000
EB-1000	1000	15	2S	60	11	1100	1500×2300	2300×2900	3000×4600	4450	1550	2000
				90	15			2400×2950		4600	1850	2200

註:(1)機坑直下方另有使用時,另洽本公司業務人員。 (2)本表僅供建築設計參考,實際尺寸詳參契約圖説。



客貨電梯乘場出入口型式



開門方式:三片上開式(3U)

門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



開門方式:兩片側開式(2S)

門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



開門方式:四片中央對開式(2CO)

門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



開門方式:兩片上開式(2U) 門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



開門方式:三片側開式(3S) 門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



開門方式: 手拉伸縮式

門框:標準型(髮紋不銹鋼板)寬斜型(加價選擇)

門扇:鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板(加價選擇)



貨用電梯

- ※與同級貨梯相同的精緻造型、內裝。
- ※人員及貨物運送皆適用,經濟又便利。
- ※強化結構的安全車廂。
- ※精密的控制系統。











油壓間接式

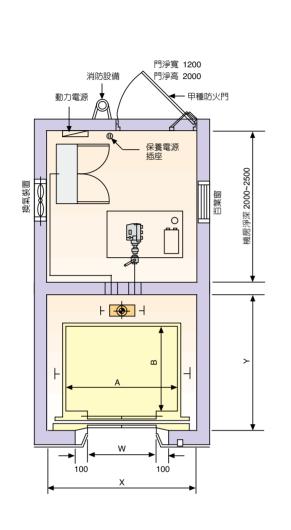

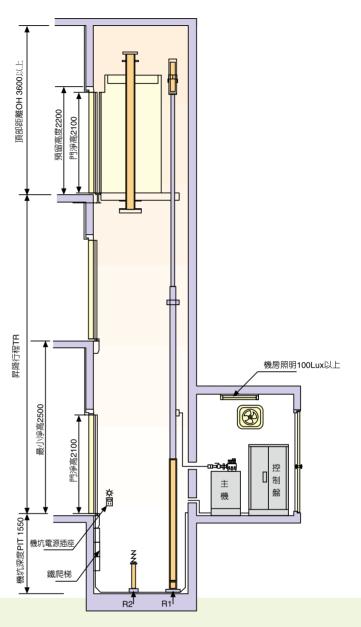

主要規格

單位(mm)

規格				尺 寸 (mm)] (kg)
容量	開門方式	速度	出入口	車廂内	升降路	. 反 た	o (Ng)
CAP - kg	DOOR	M / MIN	W	AxB	XxY	R1	R2
P6 - 450	СО	30 / 45	800	1400 x 850	1800 x 1650	3600	3000
P8 - 550	СО	30 / 45	800	1400 x 1030	1800 x 1850	3800	3500
P9 - 600	СО	30 / 45	800	1400 x 1100	1800 x 1900	4000	3800
P10 - 700	СО	30 / 45	800	1400 x 1250	1800 x 2050	4350	4200
P11 - 750	СО	30 / 45	800	1400 x 1350	1800 x 2150	4550	4450
P12 - 800	СО	30 / 45	900	1400 x 1400	2000 x 2200	4750	4700
P13 - 900	СО	30 / 45	900	1600 x 1350	2100 x 2150	5200	5200
P15 - 1000	CO	30 / 45	900	1600 x 1500	2100 x 2300	5500	5500

[※]備 註 ① 本表速度僅供參考,正確之速度值以實際設計值為準。


^{❷ 本機型最高行程為25公尺以下,較高行程者另行檢討規劃。}



DONG YANG ESCALATORS

電扶梯



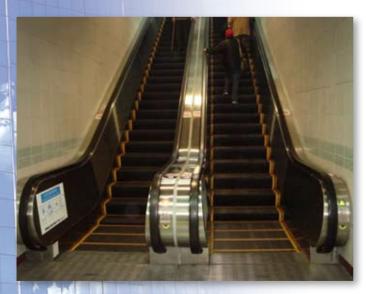

公共電扶梯



電動走道



DONG YANG ELEVATOR 除外工程範圍

下列是不包括在本公司電梯、電扶梯、電動走道安裝工程中的工程範圍

本公司由設計、製作乃至安裝工作,始終一貫負責 到底,至於下列各項工程是屬於建築或設備工程, 敬請合作。

1. 建築工程

1-1升降路

- (1)足夠強度之升降路,建造工程及其表面加工工程。
- (2)各樓出入口門框、指示器、按鈕等預留孔工程。
- (3)兩台電梯併排或升降路過大時之中間工字樑或分隔 樑設置工程。
- (4)乘場出入口踏板橫樑設置工程。
- (5)鋼架結構各樓間過高超出軌道強度時之中間鋼樑設置工程。
- (6)鋼架結構升降路內鋼材之耐火工程及乘場入口周圍 之耐火被覆工程。
- (7)鋼架結構各樓出入口門框、按鈕、指示器等之鋼架 或固定支架設置工程。
- (8)乘場器材安裝後周圍壁面、地板之填補及粉光工 程。
- (9)坑底周圍之防水工程(必要時含排水設備工程)
- (10)坑底過深時之回填工程。
- (11)坑底之護柵工程。(二台以上停止樓有一致時)。
- (12)升降路中間有不停樓時之救出口設備工程。(非停止樓超出10公尺時為必要設備)
- (13)屋頂陽台之乘場出入口防雨水設備工程。
- (14)升降路壁內不得設電梯以外之配管、配線等設備。
- (15)樓與樓之間的垂直高度不得小於2600公厘。
- (16)地板上的開洞及復原工程。
- (17)支撐樑的安裝。
- (18)為安裝自動扶梯之吊掛孔與開洞及復原工程。
- (19)最下層地板和扶梯底坑防水工作(如果底坑下方設有住房,底坑下部應為耐火結構。)
- (20)扶梯安裝完畢后周圍地板和天花板的裝飾工作。
- (21)護欄及扶梯周圍牆壁。
- (22)自動扶梯外飾板。
- (23)自動扶梯與建築物天花板交界處的結合工作。
- (24)如果自動扶梯被安裝在現存建築物內,安裝自動扶 梯的臨時入口及復原工程。
- (25)如果自動扶梯被安裝在現存建築物內,自動扶梯周 圍的保護工作。

1-2機械室

- (1)機械室之築造工程及出入口設備工程。(必要時防噪音對策工程)。
- (2)機械室地板之鋼索、電纜等之預留孔工程。
- (3)機械室機械樑支持壁之預留孔工程。
- (4)機械室機器吊樑之設置工程。
- (5)採光窗之設置工程。
- (6)機械室地板配管配線後之煤渣混凝土打裝及粉光工程。

- (7)機械室通往室內外之樓梯(含欄杆)設置工程。
- (8)機器搬入口之預留及復原工程。
- (9)機械室出入口鋼製門扇及加鎖工程(W1000 X H2050MM 以上)。
- (10)機械室保養用插座設備等。
- (11)機械室內不得作為誦往他室之誦道。

2)電氣設備

- (1)正確之動力電源,照明電源之配管、配線、接地線、總開關及開關箱等工程。(規格容量請洽詢本公司營業員)。
- (2)機械室電源電壓變動率,應確保下列範圍以內值之 設備:動力用±5%,照明用±2%。
- (3)升降路外之監視盤、連絡裝置用之配管配線工程。
- (4)機械室之照明設備及保養用插座設備。
- (5)機械室換氣用抽風電扇或空調設備。
- (6)機械室溫度不得超過40℃。
- (7)機械室煙感知器之設備。
- (8)停電時之緊急電源切換裝置及其識別接點供給(配管、配線)工程。
- (9)驅動電機的電源:接至自動扶梯控制盤的上部。
- (10)檢查用電源(包括底燈):接至自動扶梯控制盤的 上部。
- (11)地下電纜:接至自動扶梯電源盤的上部。
- (12)自動扶梯底燈的選擇開關及安裝。
- (13)消防噴水器及引導燈的安裝。

3)其他配合事項:

- (1)按裝工程用現場倉庫及材料堆置場之免費提供。
- (2)按裝工程用之試運轉、調整電力及砂石、水泥等免費提供。
- (3)按裝機器時確保機器搬入之路徑暢通。
- (4)建築工程或電器設備等,務必完全依照國內相關法 規施工。
- (5)為維持電梯之優良性能及壽命,請注意下列條件:
- *濕度月平均90%以下,日平均95%以下。
- *升降路或機械室周圍不得有損害電梯機件或器具等 之化學氣體或塵埃侵入。
- (6)自動扶梯與建築物交叉之處(包括鄰設扶梯之間) 的三角防護板。
- (7)自動扶梯與建築物之間間隙之防護板及防護欄柵。
- (8)如果自動扶梯安裝在建築物的樓梯井內或自動扶梯 之間是梯井時,防墜保護網等的安裝。
- (9)如果自動扶梯之間是梯井,扶梯之間的防護牆,防 護欄柵以及防止進入的警示板的安裝。
- (10)為了防止兒童在扶梯附近玩耍之注意看板及廣播設 備。

品質・技術・信譽

24小時全天候維修保養



NIX

總公司地址:台北縣鶯歌鎮中正一路93號4樓

台北營業地址:台北縣板橋市三民路二段35巷2號4樓

台北營業電話: (02) 2961-5668 傳真: (02) 2961-5376

台北服務電話: (02) 2961-1160 24小時故障專線: 0800002626

新竹公司地址:新竹縣新埔鎮照門里7鄰5號

新竹公司電話: (035)899563 傳真: (035)890660

新竹服務電話:(035)899572 24小時故障專線:0800351766 E-mail:dongyang@ms2.kntech.com.tw

- ●設計與造型版權所有,請勿翻印或仿製。
- ●本公司保有規格樣式更新權利,如有變更恕不 另行通知。
- 本型錄僅供參考,若有疑問請與本公司洽詢。